

準備するもの


- 模型用ニッパー、カッター、瞬間接着剤（汎用・ゼリー）
※必要に応じて、サンドペーパー、ボンド

組み立て


- PLA樹脂は、ねじれ・横応力に弱い特性があります。ご注意ください
- 集電ビーム、制御室、制御室支え、円周軌条車輪以外は素組で組み立てが可能です。仮組後、接着剤を流し込みで固定してください。
- 整備の観点から線路、ピット斜面、円周軌条、軸受けカバーはボンド等剥離ができる接着剤の方がオススメです。

仕様


- 本製品はPLA樹脂で出力されています。50℃以下で保管してください。
- 本製品はディスプレイモデルです。モータライズ・通電はいたしません。

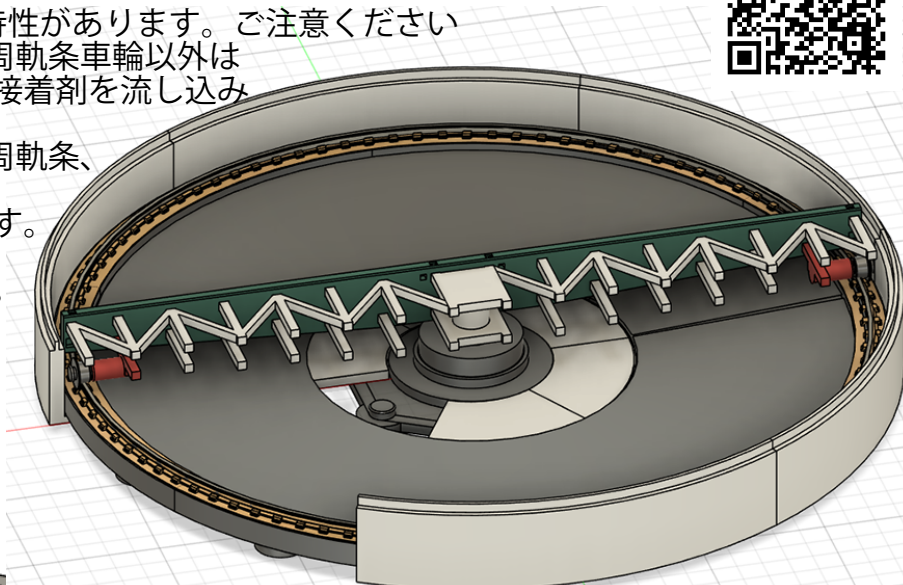


【集電ビーム】

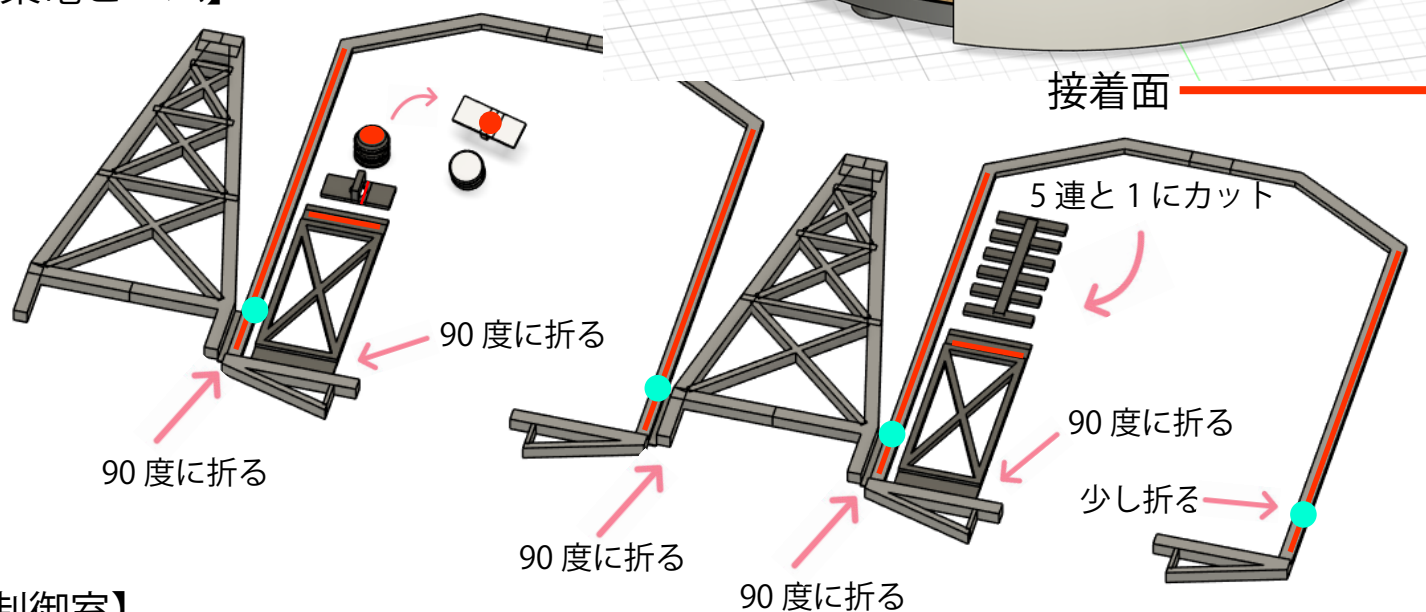

【制御室】

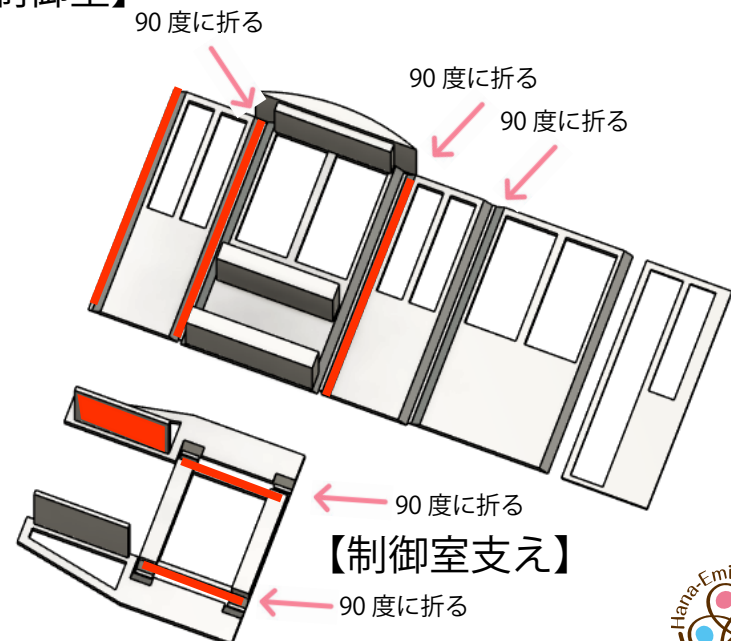

【円周軌条車輪】

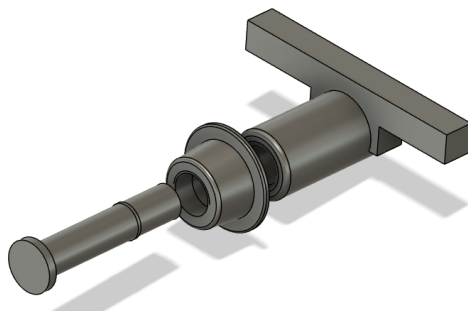

軸を通してから、軸の先端に接着剤を付けて挿入



花笑み工房

株式会社 花笑み工房
〒750-0074
山口県下関市彦島塩浜町 1-8-16
support@hanaemi-kobo.co.jp